


## Батарейный ремонтный комплект БРК 132

### Технический паспорт

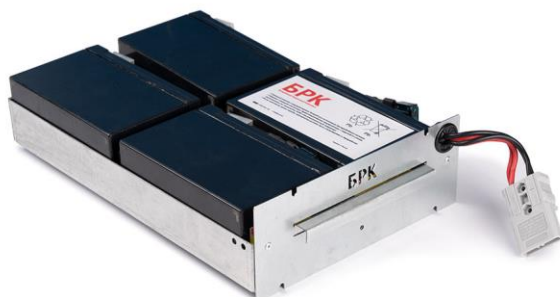

Применяется для замены  
аккумуляторных комплектов в  
источниках бесперебойного питания

Тип батареи	Свинцово -кислотная батарея, выполненная по технологии AGM (со стекловолокнистым сепаратором)
Срок службы (расчетный)	3-5 лет
Напряжение	24В
Емкость	14,4Ач (2*7,2Ач)
Саморазряд	3% в месяц
Масса нетто	10,0кг (+-3%)
Масса брутто	10,91 кг(+5%)
Высота без учета клемм и проводов	83мм (+-2мм)
Высота с клеммами и проводами	83мм (+-2мм)
Ширина	216мм (+-2мм)
Глубина	343 мм (+-2мм)
Диапазон рабочих температур	разряд: от -15°C до +50°C заряд: от -15°C до +40°C хранение: от -15°C до +40°C
Рекомендованный диапазон рабочих температур во всех режимах	от +18°C до +25°C
Гарантия производителя (на ремонт или замену)	1 год с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента сборки.
Страна сборки	Россия

Не содержит драгоценных металлов

Батарейные Ремонтные Комплекты БРК

brcb.ru +74957446388

**Назначение.**

Применяется для замены аккумуляторных комплектов в источниках бесперебойного питания.

**Технические данные.**

См. спецификации.

**Комплект поставки.**

Батарейный ремонтный комплект БРК 132, инструкция, гарантийный талон.

**Гарантия.**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность аккумуляторных батарейных ремкомплектов пользователем при полном соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

Гарантийный срок службы 1 год с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента производства (дата производства указана на наклейке на изделии или упаковке).

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре производителя по адресу:

Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.9 стр.2

Доставка до сервисного центра производителя осуществляется силами покупателя.

В случае наступления гарантийного случая и полной замены изделия гарантийный срок исчисляется с момента продажи первоначального изделия.

**Условия гарантии.**

1. Гарантийные обязательства на батарею предоставляются при условии соблюдения покупателем инструкции по эксплуатации в течение гарантийного срока, считая с даты продажи, проставленной в гарантийном талоне и заверенной печатью организации – продавца.

2. Действие гарантийных обязательств прекращается при:

- 2.1. Несоблюдении инструкции по эксплуатации.
- 2.2. Замыкании клемм батареи накоротко и оплавлении клемм.
- 2.3. Использовании батареи не по прямому назначению.
- 2.4. Хранении и эксплуатации разряженной батареи.
- 2.5. Разряда батареи(ячейки) до напряжения без нагрузки ниже 10,5В на 12В блок.
- 2.6. Механических или температурных воздействиях, приводящих к изменению геометрии, нарушению внешнего вида и размеров деталей батареи, а также ее маркировки.
- 2.7. Самостоятельном ремонте батареи.
- 2.8. Повреждении батареи из-за неисправности электрооборудования.
- 2.9. Установки батареи неквалифицированным специалистом.

**Производитель.**

ООО «Комстрит», ОГРН 1147746058294 117545, Москва, 1-й Дорожный пр-д, д.9 стр.2, пом 23